25 26

CATALOGUE

CONECTERM

conecterm.fr

Partenaire des distributeurs en matériel de chauffage et ENR depuis 1996.

C'est par la qualité du conseil qu'on juge un vrai partenaire

Notre engagement envers les distributeurs de matériel de chauffage et d'énergies renouvelables se traduit par un partenariat authentique qui repose sur la qualité du conseil afin de guider nos revendeurs vers le succès.

Des délais rapides, aussi bien pour nos produits que pour vous conseiller

Parce que votre temps est précieux, nous nous engageons à le préserver, que ce soit par nos délais de livraison ou par la pertinence de nos conseils. Conecterm, c'est une équipe réactive et à votre disposition pour vous accompagner à travers tous vos besoins. Chez nous, la philosophie du partenariat consiste à vous libérer l'esprit et à vous garantir le meilleur service.

Qui sommes-nous ?

Conecterm est un négociant indépendant en accessoires de chauffage. Nous mettons au service de nos clients, plus de 20 ans d'expertise dans les domaines suivants :

FABRICATION
ROBINETTERIE RADIATEUR
COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT

DISTRIBUTION
BALLONS ACIER / INOX
REGULATION ET GROUPE DE POMPES

Nous nous positionnons comme un partenaire fiable et innovant de l'industrie du chauffage. Une collaboration étroite avec nos clients nationaux et internationaux nous permet de développer des solutions produits bien pensées et durables destinées à de nombreux domaines de l'industrie des accessoires de chauffage.

Possibilité de travailler en marque blanche et marque distributeur

Chez Conecterm, nous comprenons que chaque entreprise a ses besoins spécifiques, c'est pourquoi nous vous proposons la possibilité de travailler en marque blanche et en tant que distributeur, vous permettant ainsi de renforcer votre propre identité tout en bénéficiant de la qualité et de l'expertise de Conecterm.

La marque blanche n'est pas simplement une option, c'est une opportunité de mettre en avant votre identité unique. Vous pouvez personnaliser nos produits avec votre propre marque et renforcer votre présence sur le marché.

En tant que distributeur Conecterm, vous bénéficiez de l'accès à une gamme diversifiée de produits de haute qualité, prêts à être intégrés dans votre offre. Nous comprenons l'importance de la flexibilité, c'est pourquoi notre programme de distribution vous offre la possibilité de personnaliser votre sélection de produits en fonction des besoins uniques de votre marché.

Notre engagement envers nos partenaires va au-delà des produits. Nous vous offrons un soutien personnalisé à chaque étape de votre collaboration. Que vous choisissiez la marque blanche ou la distribution, notre équipe dédiée est là pour vous aider à personnaliser votre offre, à optimiser votre assortiment de produits et à vous guider vers le succès.

Une relation de confiance, ça passe avant tout par un engagement de valeur

La confiance est la pierre angulaire de toute relation fructueuse. En tant que fournisseur spécialisé dans le matériel pour chauffage, notre engagement envers nos clients va bien au-delà de la simple transaction commerciale. Nous nous efforçons de construire une relation de confiance solide, basée sur des valeurs fondamentales qui définissent notre identité.

D'ABORD LA QUALITÉ
C'est une promesse que nous tenons à chaque étape. Nous sélectionnons soigneusement les produits que nous proposons, en veillant à ce qu'ils répondent aux normes les plus élevées de l'industrie.

MAIS AUSSI L'ÉCOUTE
Notre équipe dévouée est là pour écouter, comprendre et trouver des solutions adaptées à vos défis

ET ENFIN DES VALEURS !
Au-delà des produits et des transactions, c'est notre engagement envers des valeurs communes qui renforce notre relation avec vous. L'intégrité, la transparence et le respect sont au cœur de notre approche.

SOMMAIRE

PLANCHER CHAUFFANT TRADITIONNEL

COLLECTEURS 08

ACCESSOIRES 10

PLANCHER DALLE À SEC

ACCESSOIRES PLAQUES NUES PACKS 12

PLAQUES À PLOTS / PACKS 14

CHAUFFAGE

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES 16

BOUTEILLES DE MÉLANGE / BALLONS 18

BOUCLE D'EAU SPIROTECH 22

POTS À BOUES / BOUTEILLES DE MÉLANGE 24

MODULES DE CHAUFFERIE / PACKS 26

ROBINETTERIE

ROBINETS 28

COLLECTEURS RACCORDS 30

TÊTES THERMOSTATIQUES 32

RÉGULATION

THERMOSTATS 34

COLLECTEURS

COLLECTEUR INOX 304L + SET

Notre collecteur en inox 304L offre une résistance à la corrosion. Profilé, il intègre une isolation phonique sur ses étriers. Équipé de vannes de régulation à courbe progressive de perte de charge, il permet un réglage précis des débits. La lecture directe du débit est possible via la vanne d'équilibrage sur le circuit aller. Livré entièrement équipé, il est prêt à être installé, offrant une solution complète et efficace pour vos besoins en plomberie et chauffage.

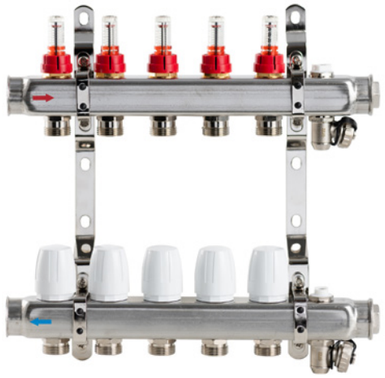

2104.SET

2104.SET.EQ

Caractéristiques

> Équilibrage par débimètre Taconova
> Réglage et fermeture par tête manuelle
> Purgeur manuel
> Vanne de vidange ou de remplissage
> Raccordement plancher : eurocône 3/4"
> Étanchéité contrôlée avec expédition
> Température max. 70°C
> Pression de service max. 6 bar
> Entraxe de dérivation : 50 mm
> En option : tête électrothermique Conecterm (M30x1,5)

Voir page 35

Libellé	Poids (kg)	L x P x H (mm)	Référence
Collecteur 1˝ 2 boucles	2,5	210 x 90 x 350	490-2002.000
Collecteur 1˝ 3 boucles	2,9	260 x 90 x 350	490-2003.000
Collecteur 1˝ 4 boucles	3,3	310 x 90 x 350	490-2004.000
Collecteur 1˝ 5 boucles	3,7	360 x 90 x 350	490-2005.000
Collecteur 1˝ 6 boucles	4,2	410 x 90 x 350	490-2006.000
Collecteur 1˝ 7 boucles	4,6	460 x 90 x 350	490-2007.000
Collecteur 1˝ 8 boucles	5,0	510 x 90 x 350	490-2008.000
Collecteur 1˝ 9 boucles	5,4	560 x 90 x 350	490-2009.000
Collecteur 1˝ 10 boucles	5,9	610 x 90 x 350	490-2010.000
Collecteur 1˝ 11 boucles	6,2	660 x 90 x 350	490-2011.000
Collecteur 1˝ 12 boucles	6,6	710 x 90 x 350	490-2012.000
SET de connexion: 2 vannes droite 1˝, 2 rallonges avec thermomètre, 2 vannes de vidanges/remplissages	1,67	-	490-2104.SET
SET de connection: 2 vannes 90° 1˝, 2 vannes de vidanges/remplissages	0,6	-	490-2104.SET.EQ



C-200X.SET

C-200X.SET2

COLLECTEUR COMPOSITES + SET

Le collecteur de distribution, fabriqué en polyamide renforcé de fibres de verre, présente un design modulaire permettant une adaptation aisée de sa longueur et du nombre de connexions qu'il dessert. Cette modularité simplifie les ajustements sur site, sans nécessiter l'usage d'outils spéciaux. Il suffit de verrouiller ou déverrouiller les modules individuels du collecteur. Pour garantir l'étanchéité hydraulique, des doubles joints toriques internes généreusement dimensionnés sont intégrés.

Le collecteur composite modulaire et isolé, à assembler, comprend deux purgeurs manuels, deux vannes de vidange/remplissage, deux thermomètres, ainsi qu'une isolation thermique intégrée par chambre à air. Il est également équipé de clips d'étiquetage par boucle et est livré sous forme de kit.

COLLECTEUR LUMINEUX, MODERNE ET ROBUSTE EN POLYAMIDE RENFORCÉ. IDÉAL POUR CHAUFFER ET REFROIDIR

Libellé	Poids (kg)	L x P x H (mm)	Référence
Collecteur 1" - 2 boucles	2,5	210 x 90 x 350	490-C-2002.000
Collecteur 1" - 3 boucles	2,9	260 x 90 x 350	490-C-2003.000
Collecteur 1" - 4 boucles	3,3	310 x 90 x 350	490-C-2004.000
Collecteur 1" - 5 boucles	3,7	360 x 90 x 350	490-C-2005.000
Collecteur 1" - 6 boucles	4,2	410 x 90 x 350	490-C-2006.000
Collecteur 1" - 7 boucles	4,6	460 x 90 x 350	490-C-2007.000
Collecteur 1" - 8 boucles	5,0	510 x 90 x 350	490-C-2008.000
Collecteur 1" - 9 boucles	5,4	560 x 90 x 350	490-C-2009.000
Collecteur 1" -10 boucles	5,9	610 x 90 x 350	490-C-2010.000
Collecteur 1" -11 boucles	6,2	660 x 90 x 350	490-C-2011.000
Collecteur 1" -12 boucles	6,6	710 x 90 x 350	490-C-2012.000
Set pour boucle suppl.	0,5	50 x 66 x 130	490-C-BOUCLE
SET de connexion: 2 vannes droite 1˝ pour collecteur composite	0,4	-	490-C-200X.SET
SET de connection isolé : 2 vannes droites/ coudées pour collecteur composite avec isolation	0,7	-	490-C-200X.SET2

COLLECTEUR COMPOSITE AUTO-ÉQUILIBRANT

Notre collecteur auto-équilibrant intègre un insert de chez IMI qui facilite l'équilibrage de l'installation : la mise au point est rapide et l'équilibrage hydraulique de l'installation est automatique. Il limite le débit de chaque circuit à la valeur réglée. La valeur réglée ne variera pas, même dans le cas d'une installation avec servo-moteur.

Libellé	Poids (kg)	L x P x H (mm)	Référence
Collecteur 1" - 2 boucles	1,6	203 x 80 x 353	490-C-2002.AE
Set pour boucle supplémentaire	0,5	50 x 66 x 130	490-C-BOUCLE.AE

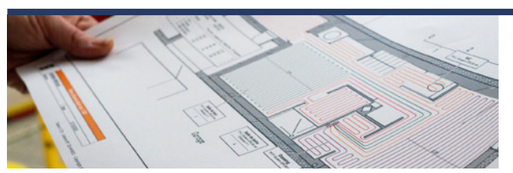

PLAN DE CALEPINAGE RT2020

Plan de calepinage RT2020 pour plancher chauffant traditionnel

Réf. 700.plan

ACCESSOIRES

TUBES

La gamme de tube multicouche de Conecterm est proposée en couronne de 100, 240 et 500. Le tube BAO est proposé en 240ml. Il est de la marque Blansol et détient le CSTB.

TUBE MULTICOUCHES CONECTERM

Notre tube multicouche est de fabrication suisse. Il sert uniquement pour des applications de chauffage basse température. Son aluminium de faible épaisseur permet une facilité de pose reconnue.

PE-RT / AL / PE-RT / 16 x 2
T-MAX 70" Classe 4

Modèle	Référence
100 ml	680.2889-100
240 ml	680.2889-240
500 ml	680.2889-500

TUBE BAO CONECTERM

16/2 RLX 16 x 1.5
Classe 1, 2, 4 et 5
Notre tube BAO a le CSTB, il est disponible en couronne de 240ml.

Modèle	Référence
240 ml	590-436111

DÉROULEUR DE TUBE POUR COURONNE

de 100 à 600 Compatible tube de 14, 16, 17, 18 et 20 mm

Réf. 700.120HW

AGRAFES / AGRAFEUSES

Notre agrafeuse et équipée d'une poignée ergonomique et télescopique. Elle est également équipée d'une trape de visite.

AGRAFEUSE POUR CAVALIER DE FIXATION

Réf. 700.104ST

CAVALIER DE FIXATION

pour tube souple (cond. 300)

Modèle	Référence
Hauteur 40 mm	700.911011
Hauteur 60 mm	700.911001

AQUASTATS DE SÉCURITÉ

L'aquastat est un composant de sécurité obligatoire pour votre plancher chauffant. Il permet de désactiver la pompe de circulation, ou la chaudière, lorsque l'eau envoyée dans le collecteur dépasse la température maximale autorisée (50°C).

AQUASTAT / THERMOSTAT DE SÉCURITÉ POUR COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT

Notre aquastat s'installe en applique (Contact NO ou NC).
Régulation de type : dilatation liquide
Nomes : EN 60730-1 / EN 60730-2-9
Degré de protection : IP40
Classe de protection : I
Méthode de mise à la terre : vis

PURGEUR AUTOMATIQUE

1/2" (à l'unité)

Réf. 490-3500.007.2

BANDE PÉRIPHÉRIQUE AUTOCOLLANTE

L : 25 ml / H : 150-100 mm / E : 8 mm

Hauteur 150 mm — Réf. 700.2425ZT

Hauteur 100 mm — Réf. 700.2410ZT

ACCESSOIRES PLAQUES NUES PACKS

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

Découvrez notre gamme complète d'accessoires pour plancher dalle à sec conçus pour simplifier et optimiser l'installation de votre revêtement de sol.



NATTE DE DÉSOLIDARISATION

Une solution efficace pour prévenir les fissures et assurer une isolation phonique et thermique dans les revêtements de sol.

Réf. 680.702.0045

COLLE

Offrant une adhérence exceptionnelle, elle facilite l'installation rapide et sûre des plaques tout en assurant une stabilité durable.

Colle 1L Réf. 680.702.0050

Colle 10L Réf. 680.702.0051

RAINUREUSE ÉLECTRIQUE POUR PLANCHER DALLE À SEC 150W-220V

Découvrez la puissance et la précision avec notre rainureuse électrique, conçue pour réaliser des rainures précises et uniformes dans nos plaques d'XPS et d'EPS.

Réf. 700.RAINUREUSE



DIMANET : NATTE DE DÉSOLIDARISATION RENFORCÉE POUR PLANCHER MINCE

La natte DimaNet permet de désolidariser les panneaux de plancher chauffant mince du revêtement de sol. La natte est utilisée exclusivement pour le carrelage. Elle nécessite l'utilisation d'un primaire d'accrochage pour supports fermés (type CEGEPRIM SBH). Primaire non fourni. La natte est vendue par rouleaux de 30m².

Réf. 680.DIMANET

BOÎTE À OUTILS POUR PLANCHER CHAUFFANT MINCE

La boîte comprend un ébavureur, un coupe-tube et une rainureuse électrique.

Réf. 700.BOXPMINCE1



PARE-VAPEUR AVEC QUADRILLAGE

Le pare-vapeur est utile pour respecter le pas de pose : un quadrillage permet de déterminer plus facilement l'écartement des tubes.

Ref : 700.1650

PLAQUES NUES

Découvrez nos plaques nues spécialement conçues pour le système de plancher chauffant dalle à sec. Ces plaques offrent une surface lisse et robuste, facilitant l'installation de tubes plancher chauffant de diamètre 16mm tout en assurant une répartition uniforme de la chaleur pour un confort thermique optimal dans votre espace de vie.

Plancher dalle à sec Ecoterm
Panneau XPS
600 x 1200 x 25mm
Pas 150mm (250kPa)

Réf. 700.1625300.XPS

Plancher dalle à sec Ecoterm
Panneau EPS
600 x 1200 x 20mm
pas 150mm (300kPa)

Réf. 700.1620300.EPS

Plancher dalle à sec Ecoterm
Panneau fibre de bois
600 x 1200 x 24mm
Pas 150mm (250kPa)

Réf. 700.1624250.WOOD

LES PACKS

Découvrez notre gamme complète de packs pour la pose de plancher chauffant dalle à sec, conçus pour simplifier votre projet d'installation. Chaque pack comprend : des plaques nues, de la bande périphérique et des couronnes de tube multicouche, garantissant une installation rapide, efficace et durable.



PACK PLANCHER DALLE À SEC EN FIBRE DE BOIS

600 x 1200 x 24mm

Réf. 700.162441.WOOD

LE PLUS ÉCOLOGIQUE



PACK PLANCHER DALLE À SEC EPS

600 x 1200 x 20mm

Réf. 700.1620300.1

LE PLUS FIN



PACK PLANCHER DALLE À SEC XPS

600 x 1200 x 25mm

Réf. 700.1625300.1

LE PLUS ÉCONOMIQUE

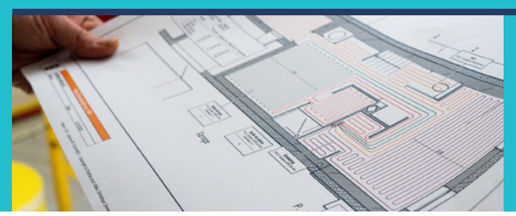

PLAN DE CALEPINAGE POUR PLANCHER CHAUFFANT TRADITIONNEL ET DALLE À SEC

Tube de 10mm

Réf. 700.16CAL

PLAQUES À PLOTS / PACKS

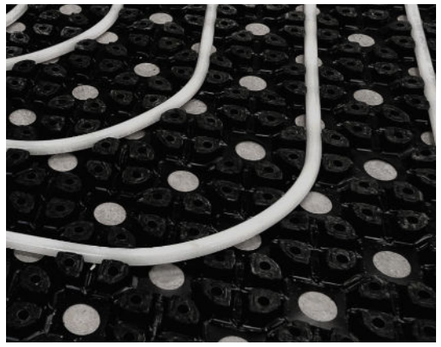

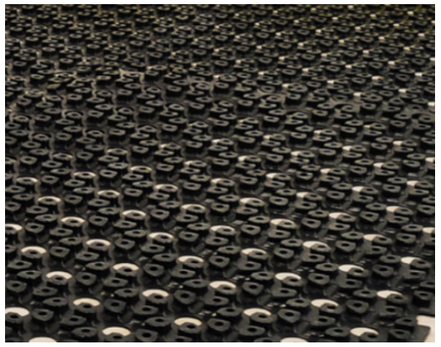

PLAQUE À PLOT AUTO-ADHÉSIVE WEBSOL POUR RÉNOVATION

Les plaques Websol sont conçues pour être utilisées sur des supports minéraux dans des bâtiments en rénovation. Elles conviennent aux supports en béton de ciment, aux chapes en anhydrite ou aux sols en céramique existants. Selon la nature du support (absorbant ou non), un apprêt adapté devra être appliqué.

Réf. 700.WEBSOL0.82

PLAQUE À PLOT WEBTRA POUR PLANCHER CHAUFFANT AVEC CHAPE ET SANS AGRAFES

Les plaques WebTra sont conçues pour être utilisées sur des supports isolants dans le cadre de projets de plancher chauffant traditionnel, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Elles permettent l'installation d'un plancher chauffant sur isolant, avec chape et sans agrafes.

Réf. 700.WEBTRA.112

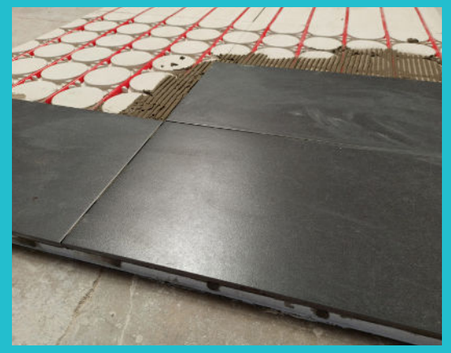

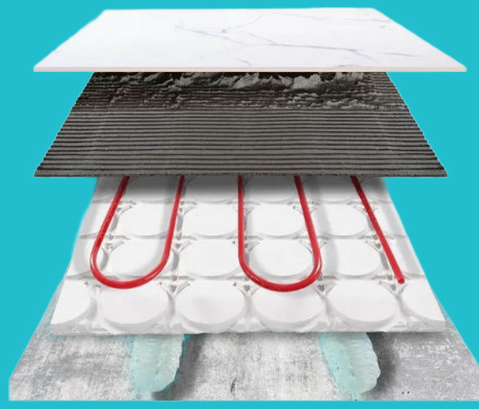

PACK PLANCHER CHAUFFANT MINCE 15MM EN FIBRES GYPSE

Système de plancher chauffant très faible épaisseur. Les plaques rainurées font 15mm d'épaisseur et sont à équiper avec du tube de 10. Toutes les installations sont vendues après étude. Le nombre et le types de plaques sont confirmées au moment de l'étude.

PACK PLANCHER CHAUFFANT MINCE 30MM JOCO TOP200

Le système Joco est proposé avec un pas de 250 mm (écartement des tubes) ou 125mm, en fonction de la qualité d'isolation de votre habitation. Le pack est de fabrication allemande. Joco est fabricant de système sec depuis 40 ans.

CHAUFFAGE

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

CHAUDIÈRE MATTIRA MAS15

Conecterm vous présente sa gamme de chaudières électriques Mattira. Elle constitue le choix idéal pour garantir un système de chauffage central fiable et totalement sécurisé. C'est la solution parfaite pour des résidences ne bénéficiant pas d'un accès à une alimentation en gaz ou présentant des restrictions liées aux chaudières à gaz. Elles peuvent être installées sur des alimentations électriques monophasées ou triphasées à l'aide d'un cavalier fourni avec la chaudière. Toutes les chaudières électriques Mattira peuvent être limitées à une sortie comprise entre 3 et 12kW sur des réseaux monophasés et jusqu'à 15 kW sur des réseaux triphasés.

Modèle	Référence
Chaudière Mattira MAS15	490-510MAS15
Sonde extérieur	490-90000088

Caractéristiques

> Montage mural
> Mode régulation AUTO (si la sonde externe est conectée)
> Vase d'expension 6L
> Régulation électronique et modulante de la puissance
> Circulateur Classe A et purgeur automatique
> Limiteur de température du chauffage à 85°C
> Soupape de sécurité de chauffage à 3 bars
> Raccordement pour thermostat d'ambiance
> Sonde externe en option
> Poids : 29,5kg / 20u / palette

Puissance de sortie	kW	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Kcal/h	Kcal/h	2580	3440	4300	5160	6020	6880	7740	8600	9460	10320	11180	12900
Courant 3x400 V+N	A	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Courant 230V	A	13,0	17,4	21,7	26,1	30,4	34,8	39,1	43,5	47,8	52,2		

CHAUDIÈRE MIXTE MATTIRA

Caractéristiques

> Chaudière en acier isolé
> Contrôle électronique modulant de la chaudière grâce au système SEM
> Reservoir ECS 50L en acier inoxydable isolé, sans CFC
> Vase d'expension de chauffage 6L
> Vase d'expension ECS 2L
> Pompe de ciruclation
> Interrupteurs silencieux TRIAC
> Convient également à une utilisation avec chauffage au sol
> Poids : 57kg / 8u / palette

Modèle	Référence
Chaudière mixte MATTIRA	490-5100208
Sonde extérieur	490-90000088

Puissance de sortie sélectionnable	kW	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Kcal/h	Kcal/h	2580	3440	4300	5160	6020	6880	7740	8600	9460	10320	11180	12900
Courant 3x400 V+N	A	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Courant 230V	A	13,0	17,4	21,7	26,1	30,4	34,8	39,1	43,5	47,8	52,2		
Temps de reprise ECS	min.	29'04"	21'48"	17'26"	14'32"	12'27"	10'54"	9'41"	8'43"	7'56"	7'16"	6'42"	5'49"

CHAUDIÈRES CPE

Tous les composants nécessaires à l'installation et au fonctionnement sont incorporés dans la chaudière, à l'exception du vase d'expansion et de la pompe de circulation. Fabriquée en une seule caisse avec un poêle à couvercle en acier et une finition en poudre époxy. La position des éléments chauffants permet un fonctionnement à basse température, ce qui évite la surchauffe des connexions électriques et donc tout dommage aux éléments. Seule la version sur pied est disponible.

Poids : 70kg / 8u / palette

Modèle	Entrée max sélectionnable			Références
	kW	kcal/h	3x400 V+N-A	
CPE24	24	20,640	34,6	490 CPE24
CPE27	27	23,220	39	490 CPE27
CPE30	30	25,800	43,3	490 CPE30
CPE33	33	28,380	47,6	490 CPE33
CPE36	36	30,960	52	490 CPE35
CPE39	39	33,540	56,3	490 CPE39
CPE42	42	36,120	60,6	490 CPE42
CPE45	45	38,700	65	490 CPE45
CPE48	48	41,280	69,3	490 CPE48
CPE51	51	43,860	73,6	490 CPE51
CPE54	54	46,440	78	490 CPE54

BOUTEILLES DE MÉLANGE / BALLONS

BOUTEILLES DE MÉLANGE

La bouteille de découplage permet la communication hydraulique entre le circuit primaire (production) et les circuits secondaires (utilisation). La bouteille favorisera le dégazage de l'eau et stockera l'air dégagé au point haut. La bouteille, de part son volume, augmente la capacité thermique de l'installation.

Caractéristiques

> Matériel : S 235 JR
> Protection Intérieur : Brute
> Protection extérieur : Anti rouille
> Pression de service : 3 bar
> Pression d'essai : 4,5 bar
> Fabrication : EN 12897

TOUS LES BALLONS SONT DE FABRICATION ITALIENNE, GARANTIES 2 ANS

Modèle	Installation	Classe	Isolation	Référence
Ballon tampon 24L	Murale	A	PU50mm 2 x 2 piquages 1"1/4	600.ACFP24
Ballon tampon 50L	Murale	A	PU50mm 2 x 4 piquages 1"1/4	600.ACFP50-4
Ballon tampon 100L	Murale	B	PU30mm 2 x 2 piquages 1"1/4	600.ACFP100
Ballon tampon 100L	Au sol	A	PU50mm 2 x 4 piquages 1"1/4	600.ACF100-4
Ballon tampon 200L	Au sol	B	PU30mm 2 x 2 piquages 1"1/2	600.ACF200
Ballon tampon 300L	Au sol	B	PU50mm 2 x 2 piquages 1"1/4	600.ACF300
Ballon tampon 500L	Au sol	C	PU50mm 2 x 2 piquages 1"1/4	600.ACF500

BALLON TAMPON

Explorez notre gamme de ballons tampons, des solutions essentielles pour optimiser la performance et la stabilité de votre système de chauffage, garantissant un confort thermique optimal dans votre habitation ou votre entreprise.

Caractéristiques

> Matériel : S 235 JR
> Protection Intérieur : Brute
> Protection extérieur : Anti rouille
> Pression de service : 3 bar
> Pression d'essai : 8 bar
> Fabrication : selon directive EU 2009/125/CE

Modèle	Classe	Isolation	Référence
Ballon tampon 300L	B	Mousse PU75mm 2 x 4 piquages 1"1/2	600.PP-300
Ballon tampon 500L	C	Mousse PU55mm 2 x 4 piquages 1"1/2	600.PP-500
Ballon tampon 800L	C	Mousse souple démontable, livrée montée	600.PP-800
Ballon tampon 1000L	C	Mousse souple démontable, livrée montée	600.PP-1000
Ballon tampon 1500L	C	Mousse souple démontable, livrée montée	600.PP-1500
Ballon tampon 2000L	C	Mousse souple démontable, livrée montée	600.PP-2000

BALLON ECS POUR PAC AIR/EAU

Plongez dans notre sélection de ballons d'eau chaude sanitaire spécialement conçus pour les pompes à chaleur air/eau, offrant une solution intégrée pour répondre à vos besoins en eau chaude tout en maximisant l'efficacité énergétique de votre système de chauffage.

Modèle	Classe	Isolation	Installation	Référence
Ballon ECS 200L (182L) spécial PAC	B	Mousse PU50mm - Serpentin de 2,1m2	Muralle	600.BSP-P-200
Ballon ECS 300L (267L) spécial PAC	B	Mousse PU50mm - Serpentin de 3,4m2	Au sol	600.BSP-300
Ballon ECS 500L (450L) spécial PAC	C	Mousse PU50mm - Serpentin de 5,5m2	Au sol	600.BSP-500

BOUTEILLES DE MÉLANGE / BALLONS

BALLON ECS - 1 SERPENTIN

écouvrez notre gamme de ballons d'eau chaude sanitaire équipés d'un seul serpentin, une solution simple et efficace pour répondre à vos besoins en eau chaude, offrant une performance fiable et une installation pratique pour votre système de chauffage.

Modèle	Serpentin	Classe	Isolation	Référence
Ballon ECS 200L	0,7m2	B	Isolation PU	600.BSV-200
Ballon ECS 300L	1,1m2	B	Isolation PU	600.BSV-300
Ballon ECS 500L	1,5m2	C	Isolation PU	600.BSV-500
Ballon ECS 800L	2m2	C	Isolation PU	600.BSV-800

BALLON ECS - 2 SERPENTINS

Explorez notre sélection de ballons d'eau chaude sanitaire dotés de deux serpentins, une solution polyvalente et efficace pour répondre à vos besoins en eau chaude, offrant une performance optimale et une flexibilité accrue dans votre système de chauffage.

Modèle	Serpentin	Classe	Isolation	Référence
600.BST-200	Double-Serpentin (0,8 et 0,6m2)	B	PU 50mm	600.BSV-200
600.BST-300	Double-Serpentin (1,2 et 0,8m2)	C	PU 50mm	600.BSV-300
600.BST-500	Double-Serpentin (0,9 et 1,8m2)	C	PU 50mm	600.BSV-500

BALLON TAMPON AVEC SERPENTIN INOX POUR PRODUCTION ECS

Découvrez notre gamme de ballons tampons équipés de serpentin en inox, conçus pour assurer une production efficace d'eau chaude sanitaire. Profitez d'une solution robuste et performante pour répondre à vos besoins en chauffage et en eau chaude domestique.

Modèle	Classe	Isolation	Référence
Ballon tampon 500L avec serpentin inox pour production instantanée ECS (4m2)	C	PU30mm	600.CQS500
Ballon tampon 600L avec serpentin inox pour production instantanée ECS (4m2)	C	PU30mm	600.CQS600
Ballon tampon 800L avec serpentin inox pour production instantanée ECS (6m2)	C	PU30mm	600.CQS800
Ballon tampon 1000L avec serpentin inox pour production instantanée ECS (6m2)	C	PU30mm	600.CQS1000

BALLON TANK IN TANK

Plongez dans notre sélection de ballons tank-in-tank, une solution innovante offrant une efficacité supérieure pour la production d'eau chaude sanitaire. Avec leur conception unique, ces ballons garantissent une distribution homogène de l'eau chaude tout en maximisant l'efficacité énergétique de votre système de chauffage.

Modèle	Classe	Isolation	Référence
Ballon tank in tank 500 (106L ECS / 385L chauffage)	C	Mousse PU 55mm	600.CMS.0500
Ballon tank in tank 800 (203L ECS / 541L chauffage)	C	Mousse souple démontable 75mm	600.CMS.0800
Ballon tank in tank 1000 (290L ECS / 574L chauffage)	C	Mousse souple démontable 75mm	600.CMS.1000

CHAUFFAGE

BOUCLE D'EAU SPIROTECH

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

Découvrez notre assortiment de vases d'expansion spécialement conçus pour les systèmes de chauffage, offrant une fiabilité et une performance optimales pour maintenir une pression stable et assurer le bon fonctionnement de votre installation de chauffage.

Modèle	Volume	Puissance	Référence
Vase d'expansion (vessie Butyle)	4L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN4
Vase d'expansion (vessie Butyle)	8L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN8
Vase d'expansion (vessie Butyle)	12L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN12
Vase d'expansion (vessie Butyle)	18L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN18
Vase d'expansion (vessie Butyle)	26L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN25
Vase d'expansion (vessie Butyle)	35L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN35
Vase d'expansion (vessie Butyle)	50L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN50
Vase d'expansion (vessie Butyle)	80L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN80
Vase d'expansion (vessie Butyle)	100L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN100
Vase d'expansion (vessie Butyle)	140L	Maximum 3 bar et 70°C	491-EVN140
Kit de raccordement avec vanne pour vidange et contrôle du vase d'expansion, set 3/4"			491-E50110

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

Explorez notre gamme de vases d'expansion dédiés aux systèmes sanitaires, conçus pour garantir une pression stable et une performance optimale dans votre système d'eau chaude sanitaire. Découvrez des solutions fiables et durables pour répondre à vos besoins en matière de confort et de sécurité.

Modèle	Volume	Puissance	Référence
Vase d'expansion sanitaire (vessie Butyle)	2L	Maximum 10 bar et 70°C	491-EVSAN2D
Vase d'expansion sanitaire (vessie Butyle)	15L	Maximum 10 bar et 70°C	491-EVSAN15D
Vase d'expansion sanitaire (vessie Butyle)	20L	Maximum 10 bar et 70°C	491-EVSAN20D
Vase d'expansion sanitaire (vessie Butyle)	30L	Maximum 10 bar et 70°C	491-EVSAN30D
Vase d'expansion sanitaire (vessie Butyle)	60L	Maximum 10 bar et 70°C	491-EVSAN60D
Vase d'expansion sanitaire (vessie Butyle)	120L	Maximum 10 bar et 70°C	491-EVSAN120D
Vase d'expansion sanitaire (vessie Butyle)	300L	Maximum 10 bar et 70°C	491-EVSAN300D
Kit de raccordement avec vanne pour vidange et contrôle du vase sanitaire (x2 pcs pour montage en bouclage pour)set 3/4"			491-E50307D

VASE D'EXPANSION SOLAIRE

Découvrez notre sélection de vases d'expansion spécialement adaptés aux systèmes solaires, offrant une fiabilité et une efficacité optimales pour maintenir une pression stable et assurer le bon fonctionnement de votre installation solaire thermique. Explorez nos solutions conçues pour maximiser les performances et la durabilité de votre système solaire.

Modèle	Volume	Puissance	Référence
Vase d'expansion solaire (Vessie qualité alimentaire)	18L	Maximum 6 bar et 70°C	491-EVSOLAR18
Vase d'expansion solaire (Vessie qualité alimentaire)	25L	Maximum 6 bar et 70°C	491-EVSOLAR25
Vase d'expansion solaire (Vessie qualité alimentaire)	25L	Maximum 6 bar et 70°C	491-EVSOLAR25
Vase d'expansion solaire (Vessie qualité alimentaire)	90L	Maximum 6 bar et 70°C	491-EVSOLAR90
Vase d'expansion solaire (Vessie qualité alimentaire)	120L	Maximum 6 bar et 70°C	491-EVSOLAR120
Vase d'expansion solaire (Vessie qualité alimentaire)	200L	Maximum 6 bar et 70°C	491-EVSOLAR200
Vase d'expansion solaire (Vessie qualité alimentaire)	200L	Maximum 6 bar et 70°C	491-EVSOLAR200
Kit de raccordement avec vanne pour vidange et contrôle du vase sanitaire (x 2 pcs pour montage en bouclage pour)			491-E50307
Kit de raccordement avec vanne pour vidange et contrôle du vase d'expansion, Set 3/4"			491-E50110

PURGEUR ET DÉGAZEUR

Explorez notre gamme complète de purgeurs et dégazeurs, des composants essentiels pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité de votre système de chauffage. Découvrez des solutions innovantes conçues pour éliminer les impuretés, améliorer l'efficacité énergétique et prolonger la vie de votre installation de chauffage.

Modèle	Puissance	Référence
Purgeur en laiton 1/2"	Maximum 10 bar et 110°C	491-AB050
SpiroVent RV2 : Séparateur d'air et microbulles version horizontale 1"F Garantie 20 ans		491- AA100
SpiroVent RV2 : Séparateur d'air et microbulles avec bague orientable 1"F Garantie 20 ans		491-UA100W
SpiroVent RV2 : Séparateur d'air et microbulles avec bague orientable 1"1/2F Garantie 20 ans		491-UA150W

POTS À BOUES / BOUTEILLES DE MÉLANGE

POT À BOUES ORIENTABLE AVEC AIMANT

Le SpiroTrap MB3 de Spirotech est un séparateur de boues magnétique en laiton, conçu pour éliminer efficacement les particules magnétiques et non magnétiques (≥5 µm) des systèmes de chauffage central. Doté d'un aimant externe amovible et d'un raccord pivotant à 360°, il s'installe facilement en position horizontale, verticale ou diagonale. Son entretien est simple, sans interruption du système, et il offre une protection optimale des composants tout en améliorant l'efficacité énergétique.

Réf. 491-UE100WJ Version 1" F
Réf. 491-UE125WJ Version 1"¼ F
Réf. 491-UE150WJ Version 1"½ F

POT À BOUE/PURGEUR MANUEL, ORIENTABLE AVEC AIMANT EN 1» F/F ET VANNES

Pot à boue avec cartouche de filtration (incluant un tamis, une barre magnétique, un purgeur et une vanne de vidange). La cartouche de filtration est démontable à l'aide d'un clé (livrée avec). Contient également : 2 x Vannes à bille (Vannes d'arrêt 1"), 1 x Clé en plastique.

Réf. 490-2104.300

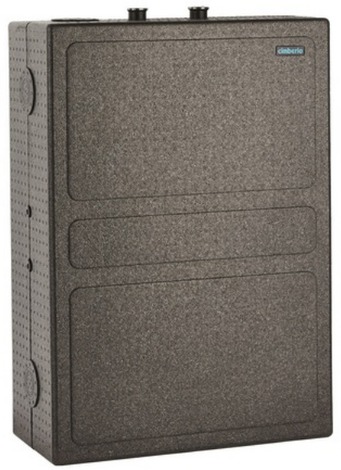

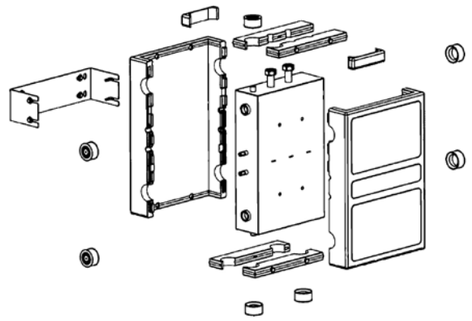

BOUTEILLE DE MÉLANGE 50L PLATE

Bouteille de mélange ultra-plate avec piquage primaire sur le côté, et piquage secondaire sur le dessus. Possibilité de brancher un ou plusieurs modules (avec collecteur pour module) sur le dessus. Possibilité également de brancher une résistance d'appoint sur le côté.

Réf. 600.2080-2550

UN SERVICE DE SOURCING DÉDIÉ À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Chez Conecterm, nous ne sommes pas simplement un fournisseur : nous sommes votre partenaire stratégique dans la recherche de solutions sur mesure. Grâce à plus de 20 ans d'expertise et à un réseau étendu d'entreprises européennes, nous sommes spécialisés dans le sourcing de matériel de chauffage et d'énergies renouvelables, même pour les références les plus rares.

Vous recherchez un produit spécifique, technique ou difficile à trouver ? Faites appel à nous : notre équipe réactive est à votre écoute pour identifier, localiser et vous fournir les articles qui répondent exactement à vos exigences.

Conecterm, c'est l'assurance d'un accompagnement personnalisé, d'une approche sur mesure et d'un engagement concret pour faire de votre projet une réussite, de la recherche à la livraison.

CHAUFFAGE

MODULES DE CHAUFFERIE PACKS

491-66831CCT.V2

491-66811CCT.V2

MODULES HYDRAULIQUES 1”

Une solution compacte et efficace pour la régulation précise du débit dans votre système de chauffage.

Modèle	Référence
Module hydraulique 1” avec vanne 3 voies / sans circulateur	491-66831CCT.V3
Module hydraulique 1” direct / sans circulateur	491-66811CCT.V3

CIRCULATEURS

Éléments essentiels pour assurer une circulation fluide et efficace dans votre système de chauffage.

Modèle	Référence
Circulateur NMT PLUS 25/60-180 DN25 (1”½) - 3,7m³/h classe A	491-NMT25/60-180
Circulateur NMT PLUS 25/80-180 DN25 (1”½) - 3,7m³/h classe A	491-NMT25/80-180

SERVOMOTEURS

Une solution compacte et efficace pour la régulation précise du débit dans votre système de chauffage.

Modèle	Référence
Servomoteur AVC05 rotatif série 60 3 points 230 V 120s	400.AVC05.066
Servomoteur PROMIX AVC10, Y, 1 MIN, 0-10V, 24V	400.AVC10.070

400.AHD20

400.ACC40

400.RCD20

RÉGULATION AUTONOME

Les régulations autonomes Seltron sont déclinés en version température constante, ou en version température variable (vendu avec une sonde extérieure).

Modèle	Référence
Régulation climatique AHD20 avec servomoteur 10Nm, 230V 1 sonde exterieure, et 3 sondes de température	400.AHD20
Régulation V3V avec température constante ACC40 avec 2 sondes Est remplacé par le ACD20 Remplace le ACC20 et l’ACC10	400.ACC40
Thermostat d’ambiance filaire RCD20 remplace les thermostats RCD 1 et 2	400.RCD20



BOUTEILLE CASSE PRESSION

Bouteille casse pression HW 60/125 - 1”

Réf. 491-HV60/125-1.JSA

COLLECTEURS

Bouteille casse pression HW 60/125 - 1” - pour modules jsa

Modèle	Référence
Collecteur pour connexion à 2 modules (2m³/h - 50kW)	491-HV60/125-2.JSA
Collecteur pour connexion à 3 modules (2m³/h - 50kW)	491-HV60/125-3.JSA
Collecteur pour connexion à 4 modules (2m³/h - 50kW)	491-HV60/125-4.JSA

LES PACKS

Nos modules prêts à poser vous permettent de proposer des solutions efficaces et esthétiques à vos clients.

MODULE HYDRAULIQUE 1” DIRECT

Circulateur JSA 25-6/180

Réf. 491-66811CCT.V3.JSA

MODULE HYDRAULIQUE PRÉMONTÉ 1” AVEC VANNE 3 VOIES

Circulateur JSA 25-6/180 / Servomoteur 3 points 230 V 120s

Réf. 491-66831CCT.V3.JSA.PM.AVC

UNITÉ DE RÉGULATION PLANCHER AVEC CIRCULATEUR ET UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Température réglable 20 à 45 ° C

Réf. 490-2104.265

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

Modèle	Caractériqtiques	Référence
Résistance 3.0 kW	230/400V - 1”½ - 300mm	630.RSV03-230/400
Résistance 4.0 kW	230/400V - 1”½ - 335mm	630.RSV04-230/400
Résistance 6.0 kW	230/400V - 1”½ - 480mm	630.RSV06-230/400
Résistance 9.0 kW	230/400V - 1”½ - 770mm	630.RSV09-230/400

ROBINETS

ROBINETS

Produit historique de notre entreprise, les robinets et coudes que nous proposons sont proposés par notre partenaire allemand depuis la création de Conecterm France.

GAMME ROBINETS THERMOSTATISABLES POUR MAISON INDIVIDUELLE

ROBINET THERMOSTATISABLE ÉQUERRE

3/8'' EQ (cond : 30)
Réf. 590-435111

1/2'' EQ (cond : 30)
Réf. 590-435211

3/4'' EQ (cond : 15)
Réf. 590-435310

ROBINET THERMOSTATISABLE DROIT

3/8'' Droit (cond : 30)
Réf. 590-436111

1/2'' Droit (cond : 30)
Réf. 590-436211

3/4'' Droit (cond : 15)
Réf. 590-436410

ROBINETTERIE POUR RADIATEUR QUATRE TROUS

ROBINET THERMOSTATISABLE EUROCÔNE ÉQUERRE M/M

1/2'' x 16MM (cond : 20)
Réf. 590-435400

ROBINET THERMOSTATISABLE EUROCÔNE DROIT M/M

1/2'' x 16MM (cond : 20)
Réf. 590-436400

ROBINET THERMOSTATISABLE ÉQUERRE INVERSÉE M/F

½'' EQ INV (cond : 20)
Réf. 590-434210

⅜'' EQ INV (cond : 20)
Réf.590-434220

ROBINET THERMOSTATISABLE ÉQUERRE TRIAXIAL M/M

1/2'' DROITE (cond : 10)
Réf. 590-435300

1/2'' GAUCHE (cond : 10)
Réf. 590-435305

ROBINET ÉQUERRE SIMPLE REGLAGE

3/8'' EQ (cond : 25)
Réf. 590-430201

1/2'' EQ (cond : 25)
Réf. 590-430200

3/4'' EQ (cond : 20)
Réf. 590-430210

ROBINET DROIT SIMPLE RÉGLAGE

3/8'' Droit (cond : 25)
Réf. 590-430102

1/2'' Droit (cond : 25)
Réf. 590-430300.2

3/4'' Droit (cond : 20)
Réf. 590-430230

COUDE DE RÉGLAGE

3/8'' EQ (cond : 25)
Réf. 590-433100

1/2'' EQ (cond : 25)
Réf. 590-433200

3/4'' EQ (cond : 20)
Réf. 590-433300

TÉ DE RÉGLAGE

3/8'' Droit (cond : 25)
Réf. 590-432100

1/2'' Droit (cond : 25)
Réf. 590-432200

3/4'' Droit (cond : 20)
Réf. 590-432250

COUDE DE RÉGLAGE M/M EUROCÔNE

1/2'' X 16MM (cond : 25)
Réf. 590-433202

TÉ DE RÉGLAGE M/M EUROCÔNE

1/2'' X 16MM (cond : 25)
Réf. 590-432202

COUDE DE RÉGLAGE EUROCÔNE SANS DOUILLE ÉCROU

1/2'' X 3/4'' EQ eurocône (cond : 30)
Réf. 590-433205

TÉ DE RÉGLAGE EUROCÔNE SANS DOUILLE ÉCROU

1/2'' X 3/4'' Droit eurocône (cond : 25)
Réf. 590-432205

ROBINET THERMOSTATISABLE 1/2'' EQ TYPE RTL

(cond : 1)
Réf. 590-436530

ROBINET THERMOSTATISABLE 1/2'' DROIT TYPE RTL

(cond : 1)
Réf. 590-436510

CONECTERM

COLLECTEURS RACCORDS

COLLECTEURS

Retrouvez notre gamme de robinetterie pour radiateur 6 trous en version fixe et orientable.

COLLECTEUR M/F SORTIE MUR
3/4'' X 3/4'' eurocône
(cond : 72)
Réf. 590-433300.3

COLLECTEUR M/F SORTIE SOL
3/4'' X 3/4'' eurocône
(cond : 63)
Réf. 590-432300.3

COLLECTEURS ORIENTABLES

COLLECTEUR ORIENTABLE
mono/bitube eurocône
(avec 2 mamelons 3/4'' - 1/2'') (cond : 20)
Réf. 590-432705.3

COLLECTEUR THERMOSTATISABLE
mono/bitube M30 X 1,5 eurocône
(avec 2 mamelons 3/4'' - 1/2'') (cond : 20)
Réf. 590-432705

CACHE ROBINET THERMOSTATISABLE
Blanc ou chrome
Cache chrome Réf. 590-432705.2
Cache blanc Réf. 590-432705.1

RACCORDS

Les raccords et petits accessories pour robinetterie nous permettent de compléter notre gamme de robinetterie.

RACCORD EUROCÔNE NICKELÉ POUR CUIVRE

12 - 3/4'' (cond : 10)
Réf. 590.437512.1

14 - 3/4'' (cond : 10)
Réf. 590.437514.1

16 - 3/4'' (cond : 10)
Réf. 590-437516.1

RACCORD EUROCÔNE NICKELÉ

12X1,1 (cond : 100)
Réf. 590-437412.1

16X1,5 (cond : 200)
Réf. 590-437416

16X2 (cond : 100)
Réf. 590-437416.1

20X2 (cond : 100)
Réf. 590-437420.1

MAMELON AVEC JOINT TORIQUE 1/2" X 3/4" EUROCÔNE

(cond : 500)
Réf. 590-437812.2

ADAPTATEUR CONIQUE POUR COLLECTEUR/ RADIATEUR

(cond : 500)
Réf. 590-433300.6

MAMELON EUROCONE ¾» M/M

Réf. 590-437809.1

CONECTERM

TÊTES THERMOSTATIQUES

TÊTE THERMOSTATIQUE

Anthracite
Réf. 590-451622.ANTR

Chrome
Réf. 590-451622.MCH

Blanc
Réf. 590-451622.BL

Inox
Réf. 590-451622.INO

TÊTE MANUELLE M30-1,5
Réf. 590-451751.ST

THVF - H LIQUIDE M30 X 1,5
Réf. 590-451650

THNF LIQUIDE M30 X 1,5
Réf. 590-45616

TÊTE THERMOSTATIQUE AVEC SONDE
Réf. 590-451622

BOX À ENCASTRER AVEC RONBINET RTL

1/2" EQ type THN (cond. 1)
Réf. 590-436540

1/2" Droit tête type THN (cond. 1)
Réf. 590-436560

TÊTE THERMOSTATIQUE RTL THNF À ÉLÉMENT LIQUIDE (cond. 1)
Réf. 590-451630

FOCUS TECHNIQUE

Les corps de robinets thermostatiques Jürgen Schlösser Armaturen (JSA) avec capuchon de protection bleu sont préréglables et s'adaptent à toutes les têtes thermostatiques et à tous les servomoteurs JSA.

La tige en acier inoxydable poli est étanchéifiée par un double joint torique. L'ensemble de l'insert de la vanne peut être remplacé si nécessaire sans vidanger l'installation de chauffage à l'aide d'un sas de montage. Le corps de vanne est fabriqué en laiton pressé nickelé résistant à la corrosion. Les corps sont dotés d'un filetage intérieur pour le raccordement de tubes filetés ou d'un raccord Eurocône avec filetage extérieur pour le raccordement de raccords à compression pour tubes en plastique, en cuivre ou en acier. Les corps de vanne sont disponibles dans les dimensions DN 10, DN 15, DN 20 et DN 25.

1. Corps de vanne
2. Écrou
3. Douille
4. Isert de soupape
5. Goupille de soupape
6. Joint de forme

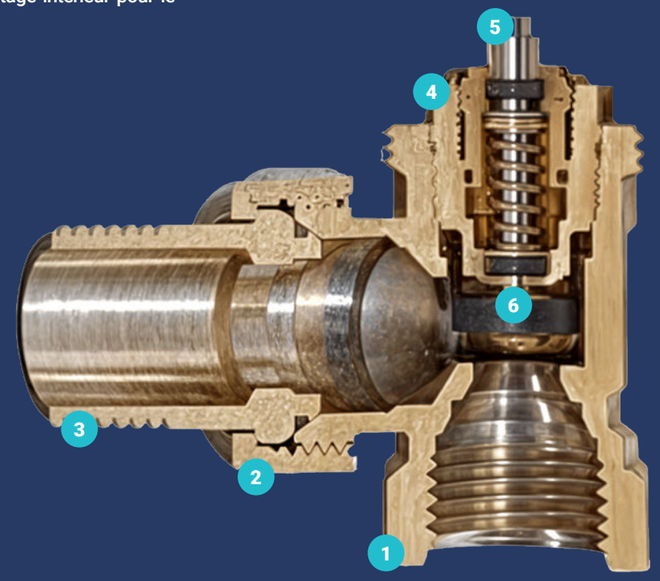

LE PRÉRÉGLAGE

La vanne est préréglée en tournant une douille de 5 mm ou une clé de ventilation usuelle (la limitation de la course du disque d'étanchéité de la vanne).

La vanne est livrée avec le réglage «MAX» (4,5 tours à partir du point de fermeture).

La caractéristique de débit souhaitée est réglée en tournant la douille filetée vers la gauche à partir du point de fermeture. La zone de régulation se situe dans la plage d'un demi-tour.

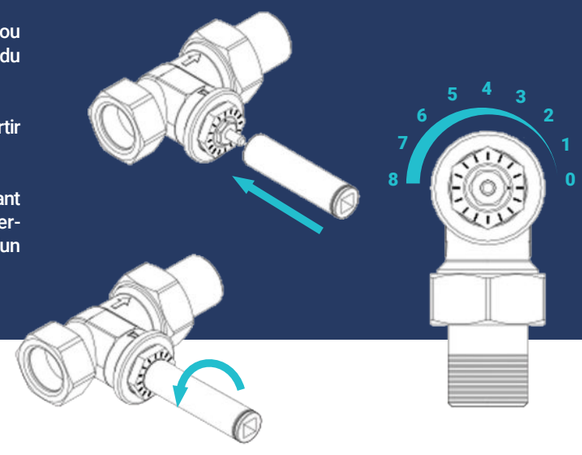

THERMOSTATS

THERMOSTATS POUR PLANCHER CHAUFFANT

THERMOSTAT D'AMBIANCE SALUS SQ610 / SQ610 RF

Ce thermostat au design épuré est le plus fin du marché avec seulement 10 mm d'épaisseur. Il offre une très longue durée de vie, grâce à sa batterie lithium rechargeable. Il est compatible avec le système SALUS Smart Home grâce à la communication RF via 2,4 GHz. Contrôlable localement ou de n'importe où via un smartphone, une tablette ou un PC. Alliant innovation, design et qualité, les nouveaux thermostats Quantum sont dotés de nombreuses fonctionnalités permettant à vos clients de contrôler parfaitement leur système de chauffage pièce par pièce.

SQ610
Thermostat Quantum Zigbee programmable
(Smarthome en option
Sortie contact sec / Alimentation 230 V / À encastrer - ERP IV

SQ610RF
Thermostat Quantum Zigbee
programmable radio (Smarthome en option)
Sortie contact sec / Batterie Lithium Ion rechargeable (USB) /
Applique murale - ERP IV

Caractéristiques

> Alimentation en 230 V
ou avec piles selon le modèle
> Grand écran LCD
> Programmable
> Opentherm
> 5 ans de garantie

ULTRA FIN ET ULTRA SIMPLE

Modèle	Référence
WQ610 - fFilaire	390-WQ610
WQ610 RF - radio fréquence	390-WQ610RF

CENTRE DE CÂBLAGE

La centrale de câblage KL08 possède 8 zones de régulation, qui peuvent chacune piloter 3 boucles de chauffage. Câblez vos têtes électrothermiques, sur le KL08; elles piloteront l'ouverture et la fermeture des boucles automatiquement. Le KL08 inclus la logique de pompe et de chaudière, ainsi qu'une connexion pour un capteur de point de rosée et une entrée % (fermé/ ouvert), pour passer automatiquement du mode chauffage en mode rafraîchissant.

KL08NSB :
Centre de câblage filaire
8 zones de controle /
3 circuit par zone
Réf. 390-KL08NSB

KL08RF :
Centre de câblage radio (Zigbee)
8 zones de controle
Réf. 390-KL08RF

TÊTE ÉLECTROTHERMIQUE FLEX DRIVE

Normalement fermée 0,8m de cable (bleu) 1,8 W controle manuel
La tête électrothermique (ou micro-moteur) de Conecterm a été conçue en Europe, selon notre cahier des charges. Ce produit permettra de piloter vos différents circuits de chauffage au sol grâce à des thermostats d'ambiance. Doté d'un système de raccord rapide, notre tête électrothermique est très facile à installer. De plus, celle-ci est dotée d'un indicateur de position (ouverture et fermeture de la vanne).

230V
Réf. 590-451630

24V
Réf. 590-700000.1

PASSERELLE UGE600

Normalement fermée 0,8m de cable (bleu) 1,8 W controle manuel
Il est possible de contrôler votre plancher chauffant depuis votre smartphone, tablette ou PC à l'aide de cette passerelle connectée UGE600. En effet, celle-ci coordonne tous les appareils Smart Home Salus et, lorsqu'elle est connectée à Internet, de les piloter depuis son téléphone, tablette ou ordinateur.

Réf. 390-UGE600

THERMOSTATS

THERMOSTATS POUR CHAUDIÈRES

390-WQ610RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SALUS WQ610 / WQ610 RF

Version filaire et radio semi-encastrable, le WQ610. Propose son écran Xtra Large très intuitif avec deux lignes de texte, une épaisseur minimale de 9mm. Large choix de modes de régulation et de programmation. avec sa très faible épaisseur et son design épuré, il se fondra parfaitement chez vous.

Caractéristiques

> Alimentation en 230 V ou avec piles selon le modèle
> Grand écran LCD
> Programmable
> Opentherm
> 5 ans de garantie

ULTRA FIN ET ULTRA SIMPLE

Modèle	Référence
WQ610 - filaire	390-WQ610
WQ610 RF - radio fréquence	390-WQ610RF

390-RT310RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SALUS RT310 / RT310RF / RT310I

Le RT310 / 310RF est un thermostat (filaire ou radio) simple d'utilisation et intégrant la régulation chrono-proportionnelle, spécialement recommandée avec des chaudières. Fonctionne avec piles.

Le RT310i est un thermostat contrôlé par smartphone. Il vous permet de contrôler votre système de chauffage à partir de votre smartphone, tablette ou PC depuis n'importe où. Il peut aussi être utilisé localement comme simple thermostat permettant d'augmenter / diminuer la température.

390-RT310i

Modèle	Référence
RT310 - Filaire	390-RT310
RT310RF - Radio fréquence	390-RT310RF
RT310i	390-RT310i

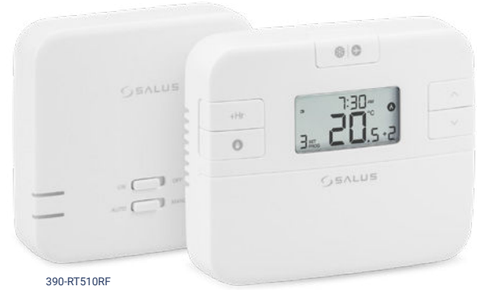

390-RT510RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SALUS RT510 / RT510RF

Le RT510/510 RF est un thermostat filaire programmable hebdomadaire avec 6 horaires quotidiens intégrant la régulation chrono-proportionnelle, spécialement recommandée avec des chaudières. Ce dernier existe en filaire et en radio. Il peut être utlisé pour des applications sans tension et 230V.

Fonctionne avec des piles.

Modèle	Référence
RT510 - Filaire	590-RT510
RT510RF - Radio fréquence	590-RT510RF

390-RT520RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SALUS RT520 / RT520RF

Le thermostat d'ambiance RT520 régule le système de chauffage en fonction de la température ambiante. Il surveille la température de l'air et active le chauffage dès que cette dernière passe en dessous du seuil défini par l'utilisateur. Le fonctionnement repose sur la détection de la température ambiante, avec mise en marche du chauffage lorsque la température descend sous le paramètre fixé par le thermostat, et arrêt du chauffage une fois la température désirée atteinte.

Modèle	Référence
RT520 - Filaire	590-RT520
RT520RF - Radio fréquence	590-RT520RF

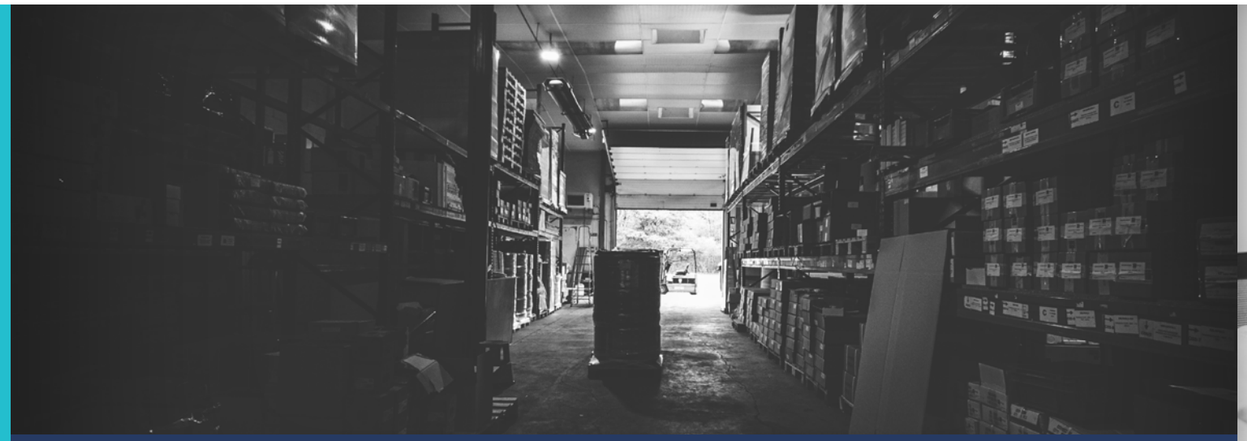

POURQUOI CHOISIR CONECTERM ?

20 ANS D'EXPÉRIENCE

Notre expertise repose sur 20 ans d'expérience dans le domaine du chauffage et l'accompagnement de nombreux clients. Nos références parlent d'elles-mêmes.

RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ

Gagnez du temps et faites gagner du temps à vos clients avec une équipe réactive à votre écoute.

EXPERTS DU CHAUFFAGE

Nous accompagnons nos clients sur une recherche constante d'innovation et de développement. Les enjeux climatiques actuels nous poussent à être toujours plus à la pointe et à proposer des solutions sur mesure adaptées à tous types de besoins.

FLEXIBILITÉ

Que ce soit pour des contraintes techniques ou budgétaires, notre offre et notre conseil s'adaptent à vous et vos besoins spécifiques. Trouvons ensemble la solution parfaite !

NOS PARTERNAIRES

MA MAISON ET NOUS — BLOGZINE INSPIRATIONS & TENDANCES
SELTRON
BALLONTEK.FR
IMPPUMPS — Intelligent Motor Pumps
Ecoterm.fr
ELNUR
Jürgen Schlösser Armaturen
OPOP
wilo
SALUS

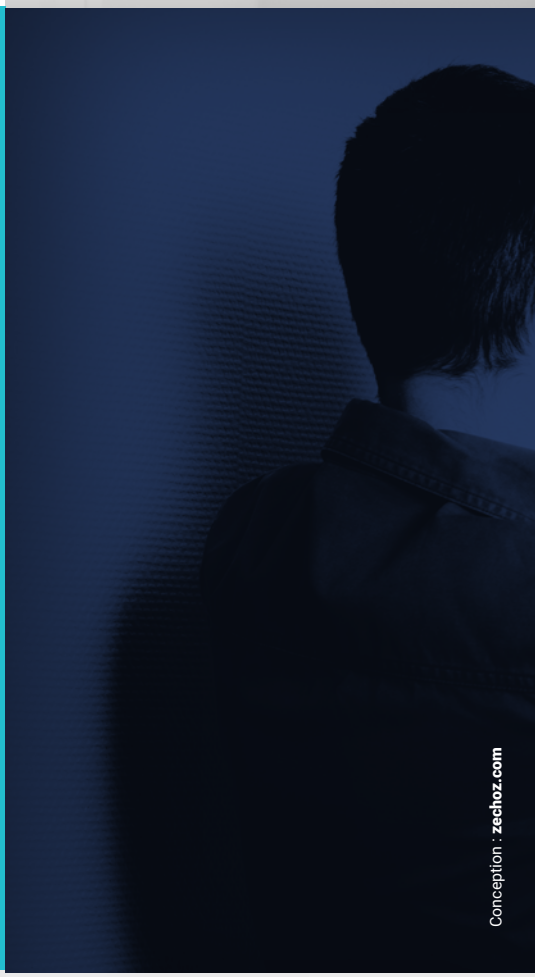

Conecterm France
1C rue de Kingersheim
68120 Richwiller
+33 3 89 51 24 60
conecterm@conecterm.fr

CONECTERM



conecterm.fr